

 NORSK

 **SPRAY  
MASTER**

2018

MADE IN SWEDEN



  
FINISH

  
MARKER

  
PROTECTIVE  
COATING

  
PROTECTION

  
PRECISION

  
SOLUTION

  
CLEANING

  
SUPER  
MATCH

  
HUNTING

  
LEISURE

# 100 % Fornøyd Kundegaranti



Spray Master gir materialfeilgaranti på samtlige spraybokser fra produksjonsdato og i 3 år om ikke annet er angitt. Garantien gjelder under forutsetning av at produktet er håndtert og anvendt i henhold til gjeldende forskrifter og at brukerinformasjon samt kvittering for varen er vedlagt. Ved eventuell feil skal først innkjøpsstedet kontaktes. Vi hos Spray Master AB forplikter oss, når det oppstår feil som faller inn under garantien, å erstatte det feilaktige materialet uten kostnad for kjøperen. Vi på Spray Master AB vil være tilgjengelig ærlig, effektivt og så fort vi har en mulighet, hvis kjøperen har et rimelig ønske eller forespørsel.

Vårt mål er at kjøperen skal få svar på årsak til feil samt videre håndtering av ærendet innen 2 uker etter at vi har mottatt reklamert produkt.

## Produsentansvar



Spraymasters produkter produseres i Sverige. Hele vår virksomhet er sertifisert i henhold til de velkjente standardene ISO 9001 i kvalitet og ISO 14001 miljø, samt for relevant varegruppe også i henhold til kosmetikkforordningen ISO 22716 i GMP-anlegg.

Hele vår virksomhet gir oss en unik mulighet til å stadig gjøre våre produkter bedre.



D M E C O

Tiden hvor spraybokser var skadelig for ozonlaget er for lengst forbi. En av styrkene i vår virksomhet er vår lovovervåking som gjør at vi alltid ligger foran lovgivningen i vårt miljøarbeid. Et eksempel på det er at vi som først i bransjen tok bort freon fra våre produkter.



Vår miljøavdeling har et tydelig oppdrag i å minimere den miljøbelastningen som alt forbruk innebærer. I mange av våre produkter har vi eksempelvis som eneste aktør i markedet gått over til den fornybare, grønnere drivgassen DMeco™, som leveres til oss av vår samarbeidspartner Akzo Nobel. Når du kjøper et produkt fra oss kan du være sikker på å gjøre minst mulig avtrykk på miljøet.



Våre produkter er listet i Sunda Hus og Byggvarubedömningen (Sverige). Takket være vårt miljøarbeid oppfyller vi i flere tilfeller også Bastaregisterets strenge krav.

Se [sundahus.se](http://sundahus.se), [byggvarubedomningen.se](http://byggvarubedomningen.se), [bastaonline.se](http://bastaonline.se) eller kontakt oss for mer informasjon



Vi takker alle våre kunder for at dere beskytter vårt ømtålige miljø gjennom å bruke våre produkter!

# INNHOOLD

<b>FINISH</b>	3 - 4
Snabblakker	
<b>MARKER</b>	5 - 8
Solid	
Fluorescerende	
Aqua	
Eco	
Midlertidig	
Skogsmarkør	
Veimerkring	
<b>PROTECTIVE COATING</b>	9 - 10
Tung Rustbeskyttelse	
<b>PROTECTION</b>	9 - 10
Rustbeskyttelse	
<b>PRECISION</b>	11 - 14
Smøremiddel	
<b>SOLUTION</b>	15 - 18
Rust Løsemiddel	
Slippmidler	
Lim	
Elspray	
Sveisespray	
Kilremsspray	
Startgass	
Impregnering	
<b>CLEANING</b>	19 - 22
Rengjøring	
Avfetting	
<b>SUPER MATCH</b>	23 - 24
Nyanser for tilpassede lakker	
<b>HUNTING</b>	25 - 26
Jakt, våpenpleie	
<b>LEISURE</b>	27 - 28
Hus, hjem og fritid	
<b>ACCESSORIES</b>	29 - 32
Tilbehør	

Med mer enn 50 års erfaring vet vi hva vi snakker om.

For å møte de høye kravene fra våre profesjonelle kunder, fokuserer vi alltid på ytelse, kvalitet og miljø.

I de fleste av våre produkter utgjør de aktive stoffene en veldig høy andel av volumet som kan sammenlignet med andre merker på markedet. Rist derfor alltid et kvalitetsprodukt før du bruker den!

Dette gjør dem selvfølgelig ikke billigere å produsere, men gjør det mulig å matche eller overgå våre kunderhøye forventninger.

# FINISH

## Master Snabblack – 400 ml

Master Snabblack er en serie av cellulosebasert hurtigtørkende farger for beste overflatefinish, som fester seg på de aller fleste tre- og metallgjenstander. Dysen gir et solfjærssprøytebilde og kan rotert 360° for å passe på applikasjonen. Fargen gir et høydekkende lag og brukes i industrien, hjem og fritid. Ved overbelegging, bør du først prøve at fargen tørker og festes til underlaget.

Dammtørr: c:a 5 min, gjennom tørr: c:a 60 min (ved normal romtemperatur og fuktighet).



1) Snabblack Svart  
Blank  
RAL 9005  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11001



1) Snabblack Svart  
Mellommatt  
RAL 9005  
Glanstal 45-55  
400 ml  
Art.nr: 11002



1) Snabblack Svart  
Matt  
RAL 9005  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 11003



1) Snabblack Rød  
RAL 3002  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11006



1) Snabblack Hvit  
Blank  
RAL 9010  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11004



1) Snabblack Hvit  
Mellommatt  
RAL 9010  
Glanstal 45-55  
400 ml  
Art.nr: 11018



1) Snabblack Hvit  
Matt  
RAL 9010  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 11005



1) Snabblack Orange  
RAL 2009  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11007



1) Snabblack Gul  
RAL 1018  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11008



1) Snabblack Blå  
RAL 5019  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11009



1) Snabblack Blå  
RAL 5002  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11019



1) Snabblack Grønn  
RAL 6001  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11010



1) Snabblack Brun  
RAL 8002  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11011



1) Snabblack Grå  
RAL 7038  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11012



1) Snabblack Sølv  
Dekorasjonslakk,  
bør males med  
klart lakk  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11013



1) Snabblack Gull  
Dekorasjonslakk,  
bør males med  
klart lakk  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11014



1) Snabblack Silver  
Metallisk  
RAL 9006  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11017



1) Snabblack Nato Green  
Matt  
RAL 6003  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 18278



1) Snabblack Olivgrön  
IR-Säker  
Matt  
RAL 325H  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 11027



1) Snabblack Army Green  
Matt  
RAL 6014  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 18277



1) Snabblack Klarlakk  
utrnørs, Akryl  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11026



1) Snabblack Klarlakk  
Blank  
Glanstal 85-95  
400 ml  
Art.nr: 11015



1) Snabblack Klarlakk  
Matt  
Glanstal 0-10  
400 ml  
Art.nr: 11016

1) Fargemerkingen er bare en veiledning og ikke en fargeprøve.

## Master 600° - 400 ml

Master 600 ° er en varmebestandig farge for lakkering av metalloverlater både i og utenfor. Fargen tål temperaturer opp til 600°C. Munstykket gir en solfjærssprøytebilde og kan rotert 360° for å passe på applikasjonen. Under den varmemebestandig Master 600° bør ikke grunnfarg brukes, fordi grunnfarge normalt ikke klarer høye temperaturer. Overflaten malt svart kan etter oppvarming till høye temperaturer anta en gråaktig tone. MERK! Når du maler, bør overflaten ikke være varm.



1) Master 600°  
Svart  
400 ml  
Art.nr: 11023



1) Master 600°  
Silver  
400 ml  
Art.nr: 11025



For å få den rette følelsen når du maler, bruk håndtak for alle fargebokser.

Art.nr: 117015.

Se tilbehør sid 28



# MARKER

## Master Marker Solid - 600 ml

Master Marker Solid er en hurtigtørkende merkespray som kan brukes på underlag som asfalt, betong, gress og grus mm. Takket være det røde munnstykket med forlengerrør gis det god mulighet til å merke med symboler og skriv tekst. Med det hvite munnstykket markerer du linjer med høyere fargeflyt. Master Marker Solid er en standardspray for entreprenører innen tele, bygg, elektrisitet og vann. Den brukes innen bygningsbransjen, gate- og vei avdelinger, landmåling mm.

Beatregistrert og registrert i Byggvarubedømmningen (Sverige) og listet i Sunda Hus (Sverige).



TRI-HATTEN gir deg muligheten til å bruke markøren både horisontalt og vertikalt i 360°. Du endrer selv sprayretningen på noen få sekunder.



1)



Master Marker  
Rød  
Solid farge  
600 ml  
Art.nr: 12001

1)



Master Marker  
Gul  
Solid farge  
600 ml  
Art.nr: 12002

1)



Master Marker  
Blå  
Solid farge  
600 ml  
Art.nr: 12003

1)



Master Marker  
Grønn  
Solid farge  
600 ml  
Art.nr: 12004

1)



Master Marker  
Orange  
Solid farge  
600 ml  
Art.nr: 12005

1)



Master Marker  
Hvit  
Solid farge  
600 ml  
Art.nr: 12006

1)



Master Marker  
Svart  
Solid farge  
600 ml  
Art.nr: 12007

1)



Master Marker  
Klarlakk  
For overbelegg  
av f.eks. krittet linjer  
600 ml  
Art.nr: 12008

## Master Marker Fluorescent - 600 ml

Master Marker Fluorescerende er en hurtigtørkende merkespray som kan brukes på underlag som asfalt, betong, gress og grus mm. Takket være det røde munnstykket med forlengerrør gis det god mulighet til å merke med symboler. Med det hvite munnstykket markerer du linjer med høyere fargeflyt. Master Marker Fluorescerende er en standardspray for entreprenører innen tele, bygg, elektrisitet og vann. Den brukes innen bygningsbransjen, gate- og veietater, landmåling mm.

Betaregistrert og registrert i Byggvarubedømmingen (Sverige) og listet i Sunda Hus (Sverige).



1) Master Marker  
Fluorescent  
Gul  
600 ml  
Art.nr: 12022



1) Master Marker  
Fluorescent  
Orange  
600 ml  
Art.nr: 12014



1) Master Marker  
Fluorescent  
Grønn  
600 ml  
Art.nr: 12024



1) Master Marker  
Fluorescent  
Blå  
600 ml  
Art.nr: 12023



1) Master Marker  
Fluorescent  
Rød  
600 ml  
Art.nr: 12010



1) Master Marker  
Fluorescent  
Cerise  
600 ml  
Art.nr: 12041

## Master Marker Temporary - 600 ml

Master Marker Temporary inkludert i SprayMaster sortiment af hurtigtørkende markeringspray, utviklet for de virksomheder indenfor bygg- og engtreprenør-branschen der har behov av hurtig og tydelig markering. Master Marker temporary indeholder ingen bindemidler, kun faste stoffer og løsemiddel, dette gør det enkelt at vaske markeringerne væg efter arbejde. Spesielt velegnet til færdige overflater samt til brug i sensitive miljøer. Spesielt egnet for ferdige overflater og for brug i sensitive miljøer. Den monterede skriveknappen gør det muligt at skrive tekst og symboler.




1) Master Marker  
Temporary  
Blå  
Art.nr: 18006



1) Master Marker  
Temporary  
Rød  
Art.nr: 18007



1) Master Marker  
Temporary  
Gul  
Art.nr: 18009

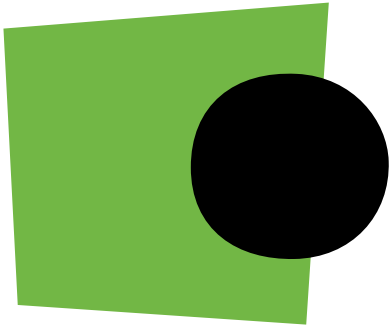

# BASTA

## Master Marker Aqua - 600 ml

Master Marker Aqua er en vannbasert og miljøvennlig markør spray, (registrert i Basta) designet for entreprenører innen konstruksjon og gate-kartlegging blant andre. Marker Aqua brukes på de samme flatene som standard markør sprayer, men er vannbasert, noe som gjør det egnet for bruk, f.eks. innendørs eller i sensitive miljøer.

Man skal huske på at tørketiden er lengre enn for standard markør sprayer. Da våre produkter produseres i henhold til ISO 14001 har vi som ambisjon å alltid velge den mest miljøtilpassede formuleringen.

Takket være bruken av for eksempel, grønn DME, som er basert på fornybare ressurser, er nettobidraget til den globale oppvarmingen null for drivgassen i disse produktene.

Bastaregistrert og registrert i Byggvarubedömningen (Sverige) og listet i Sunda Hus (Sverige).



Master Marker Aqua  
Rød  
600 ml  
Art.nr: 12211

Master Marker Aqua  
Gul  
600 ml  
Art.nr: 12212

Master Marker Aqua  
Blå  
600 ml  
Art.nr: 12213


Master Marker Aqua  
Hvit  
600 ml  
Art.nr: 12216

Master Marker Aqua  
Klarlakk  
600 ml  
Art.nr: 12208

1) Fargemerkingen er bare en veiledning og ikke en fargeprøve.

## Master ECO - 500 ml

Master Marker Eco er et helt nyutviklet og svenskprodusert produkt med veldig god miljø- og helseprofil for entreprenører innen bygg-, el/tele-, VA-, vei og anleggsbransjen. Marker Eco er resultatet av et langvarig utviklingsarbeid med felttester i ekte miljøer, i samråd med Sveriges ledende byggselskaper, slik som Skanska, Peab, NNC, Svevia og JM. Marker Eco er en etylalkoholbasert hurtigtørkende merkespray helt uten konvensjonelle lettflyktige løsemidler. Den konvensjonelle drivgassen er helt erstattet med bio-dimetyleter (Grønn DME) som har sitt opphav i fornybare råvarer, noe som fører til en betydelig lavere miljøpåvirkning enn tradisjonell drivgass da det ikke dannes noe netto utslipp av drivhusgasser. Alkoholene er dessuten et fermentert produkt og av den fornybare typen. Totalt gjør dette produktet til et veldig godt valg mht. helse- og miljøaspekt.

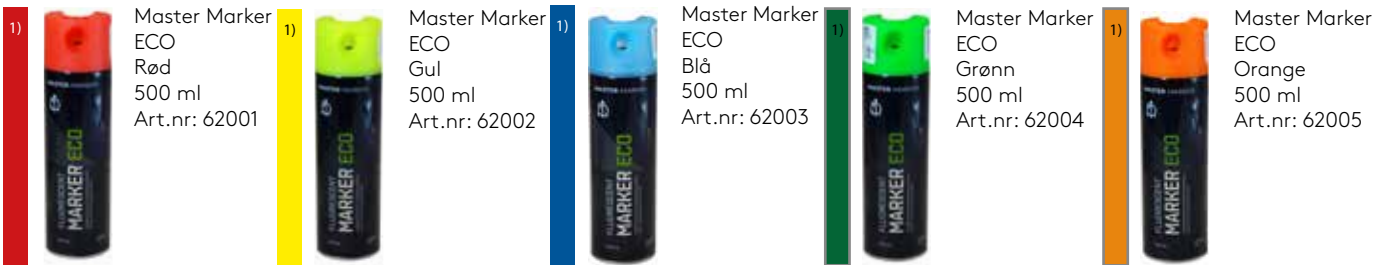

Master Marker ECO  
Rød  
500 ml  
Art.nr: 62001

Master Marker ECO  
Gul  
500 ml  
Art.nr: 62002

Master Marker ECO  
Blå  
500 ml  
Art.nr: 62003

Master Marker ECO  
Grønn  
500 ml  
Art.nr: 62004

Master Marker ECO  
Orange  
500 ml  
Art.nr: 62005



Master Marker ECO  
Cerise  
600 ml  
Art.nr: 62006

Master Marker ECO  
Hvit  
600 ml  
Art.nr: 62013

Master Marker ECO  
Svart  
500 ml  
Art.nr: 62014

Master Marker ECO  
Klarlakk  
600 ml  
Art.nr: 62008








## Master Marker Forest - 600 ml

Master Marker Forest er et naturprodukt basert på kaldpresset linolje. Produktet er egnet for alle årstider, ved plantning, fjerning eller annen skovbrugs- og naturrelaterte arbeid. Produktet inneholder ingen tungmetaller, halogenerte eller aromatiske hydrokarboner. Den har meget god adhesjon på fuktige overflater der farge og bindeemiddel gir god synlighet og holdbarhet.

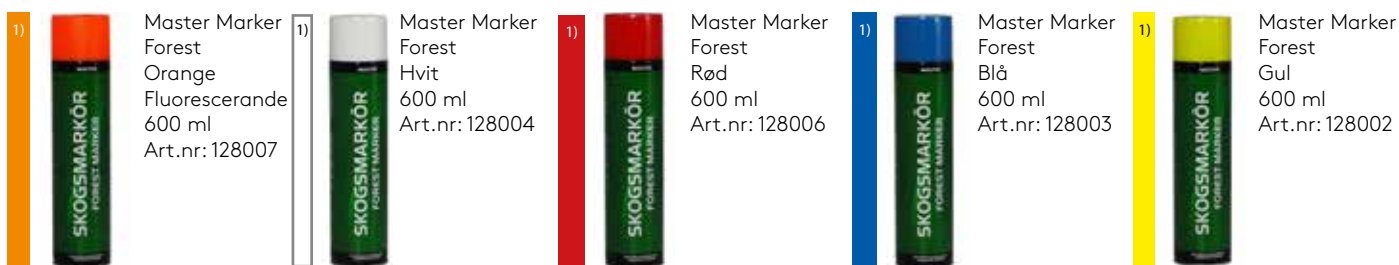

1) Fargemerkingen er bare en veiledning og ikke en fargeprøve.



1) Master 600°  
Svart  
400 ml  
Art.nr: 11022

## Master Marker 600° - 400 ml

Master Marker 600° er en varmebestandig svart matt farge for lakkering og merking av metalloverflater, spesielt i industrien. Fargen tål temperaturer opp til 600°C. Overflaten malt svart kan etter oppvarming till høye temperaturer anta en gråaktig tone.

## Master Teknoroad Line Marker - 600 ml

Master Teknoroad Line Marker brukes for linjemarkering til parkeringsplasser, lageryter og andre overflater der det er behov for rette klare linjer. Malingen tørker veldig raskt. Ved temperaturer over + 20 ° C kan de malte overflatene bli trafikkert etter 5 minutter. Ved lavere temperaturer blir tørketiden forlenget. For best resultat skal overflaten være ren og over + 5°C. Fargen er veldig slitesterk og UV-bestendig. En boks kan nå 30-50 m avhengig av bredden på linjen.



1) Master Teknoroad  
Line Marker  
Hvit  
600 ml  
Art.nr: 12616



1) Master Teknoroad  
Line Marker  
Gul  
600 ml  
Art.nr: 12612

1) Fargemerkingen er bare en veiledning og ikke en fargeprøve.

# PROTECTIVE COATING

## PROTECTIVE COATING

Et unikt system for kraftig rustbeskyttelsesbehandling, som er basert på Internationals og AkzoNobels fargestandarder. Ytelse som muliggjør å bygge opp lagtykkelse for å oppnå rustbeskyttelseklasse helt etter spesifikasjon, sammen med nøyaktige blandingsforhold, og med herder tilpasset basen gir dette systemet en kvalitetssikret rustbeskyttelse. Systemet er ekstremt tidsbesparende, effektivt og brukervennlig, og forkorter arbeidstiden til ferdig resultat vesentlig. Systemet inkluderer høypresterende to-komponentsprodukter med høy mengde tørrstoffer som herder ved lave temperaturer, overflate-tolerante epoksy-grunning med lavt innhold av VOC med metalliske pigmenter som aluminium og jernoksid for økt korrosjonsbeskyttelse. Epoksybelegg med høy mengde tørrstoffer som også gir langtidsbeskyttelse med kun en applikasjon, polyuretan-dekkfarger med høy glans- og fargebestandighet, holdbarhet og langsiktig overmalingsbarhet.



### MASTER SURFACE TOLERANT EPOXY PRIMER INTERPLUS 356 100 ml + 300 ml

Master Surface Tolerant Epoxy Primer Interplus 356 er en tokomponents, intern mykgjort, høybyggende, lavtemperatur-herdende (ned til  $-5^{\circ}\text{C}$ ,  $23^{\circ}\text{F}$ ), overflatetolerant epoksyprimer med lavt innhold av VOC. Pigmentert med metalliske pigment som aluminium og jernglimmer for økt korrosjonsbeskyttelse.

**Bruksområde:** Produktet er beregnet for bruk ved vedlikehold og reparasjon samt ny maling av mindre flater og/eller deler. En vedlikeholdsfarge med høy bestandighet for bruk på overflater der det kun er mulig med manuell eller maskinell stålborsting. Utviklet for bruk ved lave temperaturer samt når det er behov for rask overmaling. Produktet er ideelt i forbindelse med vann- eller våtblåsing. Interplus 356 er spesielt nyttig ved vedlikehold av offshoreplattformer og andre aggressive miljøer som f.eks. raffinerier, kjemiske fabrikker, kystnære bygninger, papirfabrikker og broer der vanlig blåsing ikke er mulig.

**Dammtorr:** 90 min. **Gjennom tørt:** 6 tim. (ved  $25^{\circ}\text{C}$ )

Art.nr: 27859 - Aluminium



Spray håndtak svart plast.  
Art.nr: 117015

\*Bestil separat



## MASTER MODIFIED EPOXY COATING INTERZONE 954 100 ml + 300 ml

Master Modified Epoxy Coating Interzone 954 er en okomponents modifisert epoksybelegg med høy volumtørighet og lavt VOC som gir langvarig beskyttelse med kun en påføring. Fortsetter å herde selv nedsenket i vann og gir en utmerket katodisk beskyttelse med pålagt strøm.

**Bruksområde:** Produktet er beregnet for bruk ved vedlikehold og reparasjon samt ny maling av mindre flater og/eller deler. Primært utformet for bruk ved vedlikehold i skvalpesoner offshore, der den fortsatte herdingen når den senkes ned i vann gjør den ideell for å tåle tidevanns- og bølgebevegelser. Kan påføres gjenoksyderte og lett fuktige overflater. Interzone 954 er også meget godt egnet i andre korrosive miljøer som for eksempel papir- og papirmasseindustri, kjemiske anlegg, piper og sluseporter.

**Dammtorr:** 4 tim. **Gjennom tørr:** 8 tim. (ved 25°C)

Art.nr: 27841 - Farge tilpasset

Art.nr: 27902 - Grå Hvit

Art.nr: 27904 - Gul



## MASTER POLYURETHANE FINISH INTETHANE 990 100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Interhane 990 er en tokomponents akrylmodifisert polyuretan-dekkfarge med høy glans- og fargebestandighet, holdbarhet og langsiktig overmalingsbarhet.

**Bruksområde:** Produktet er beregnet for bruk ved vedlikehold og reparasjon samt ny maling av mindre flater og/eller deler. Dekkfarge for mindre nye konstruksjoner samt vedlikeholdsmaling i en mengde høykvalitets rustbeskyttelsessystemer i aggressivt miljø, som offshore plattform, broer, papirindustri, kjemisk og petrokjemisk industri, kraftstasjoner mm.

**Dammtorr:** 90 min. **Gjennom tørr:** 6 tim. (ved 25°C)

Art.nr: 27842 - Farge tilpasset

Art.nr: 27898 - Trafikk gul

Art.nr: 27899 - Tele Grå



## MASTER MODIFIED EPOXY BARRIER COAT INTETHANE 3507 100 ml + 300 ml

Master Polyurethane Finish Interhane 3507 er en Høytpresterende tokomponents modifisert epoksybelegg med høy volumtørighet som herder ved lave temperaturer.

**Bruksområde:** Produktet er beregnet for bruk ved vedlikehold og reparasjon samt ny maling av mindre flater og/eller deler. Primært beregnet for bruk som et tolags belegningssystem for beskyttelse av undervannskonstruksjoner. Godkjent i henhold til NORSOK M501 Rev 5 system 7 subsea.

**Dammtorr: Gjennom tørr:**

Art.nr: 27900 - Gråhvit

Art.nr: 27901 - Aluminium

Art.nr: 27894 - Farge tilpasse\*

\*Tilpasset til fargekode og/eller fargeprøver

# PROTECTION

## PROTECTION

Blant våre produkter i vårt segment Protection finner du varierende høypresterende rustbeskyttelse for verksted, industri og konstruksjon. Rustbeskyttelse for å beskytte jern- og ståloverflater, sveisefuger, osv., rustbeskyttelse som står i mot salt og atmosfærisk korrosjon, syntetisk grunnfarge som med fordel kan overmales og som beskytter utmerket etter bl.a. sveising og hulltaking. Produkter for å øke feste mellom metall og toppfarge, korttidsbeskyttelse for de fleste underlag, samt rust- og steinsprangbeskyttelse.

**Her finner du også vår høypresterende sink for kaldgalvanisering, nå med ny, mer miljøvennlig formulering**



### MASTER RUST PROTECTION / ZINC

400 ml, 1/3 liter, 1 liter

Master Rust Protection Zinc anvendes til beskyttelse af jern- og stålfader, svejsninger m.m. mod korrosion. Den ferdig malingfilm inneholder minst 90 % zink, som gjennom en elektrokjemisk reaksjon bindes på jern- eller stålfater. Produktet er selvreparerende ved mekanisk opståede skader takket være zinkens evne til at genoprette den eksponerede flate. Rust Protection Zinc giver en rustbeskyttelse, som kan sammenlignes med varmgalvanisering, og kan utføres direkte på plass. Produktet finnes både som aerosol og til påføring med pensel.

Art.nr: 70004 - 400 ml  
Art.nr: 123003 - bulk 1/3 liter  
Art.nr: 123002 - bulk 1 liter



### MASTER RUST PROTECTION / ALUZINC - 400 ml

Master Rust Protection Aluzinc brukes der det kreves rustbeskyttelse på f.eks. bilkarrosserier, svejsningsled og alle typer jern- og ståloverflater der overmaling ikke er nødvendig. Rust Protection Aluzinc kan motstå salt og atmosfærisk korrosjon.

Art.nr: 70006



### **MASTER RUST PROTECTION / PRIMER RED - 400 ml**

Master Rust Protection Primer Red er en syntetisk korrosjonshindrende primer med fremragende vedheft. Lufttørres hurtig, men kan også hastetørkes. Rust Protection Primer Red brukes til å beskytte overflader av stål og jern. Produktet rustbeskytter utmerket etter svejsning, boring, skæring og ved reparation av bilkarosserier. Har god motstand over mot motorhydraul- og hypoidolier. Kan tåle driftstemperaturer op til +80°C. Kan overmales med de fleste, kommersielt tilgjengelige, syntetiske- og cellulose-maling.

Art.nr 70013



### **MASTER RUST PROTECTION / PRIMER GREY - 400 ml**

Master Rust Protection Primer Grey er en syntetisk korrosjonshindrende primer med fremragende vedheft. Lufttørres hurtig, men kan også hastetørkes. Rust Protection Primer Grey brukes til å beskytte overflader av stål og jern. Produktet rustbeskytter utmerket etter svejsning, boring, skæring og ved reparation av bilkarosserier. Har god motstand over mot motorhydraul- og hypoidolier. Kan tåle driftstemperaturer op til +80°C. Kan overmales med de fleste, kommersielt tilgjengelige, syntetiske- og cellulose-maling.

Art.nr: 70014



### **MASTER RUST PROTECTION / ETCH PRIMER - 400 ml**

Master Rust Protection Etch Primer øker hefteevnen mellom metall og topplakk ved f.eks. billakking, og trenger ikke å slipes før overmaling. Rust Protection Etch Primer er en etsende primer som brukes på bilkarosserier, svejsninger og alle slags stål- og jernoverflater.

Art.nr: 70016



### **MASTER RUST PROTECTION / COMPONENT CLEAR - 400 ml**

Master Rust Protection Component Clear danner en hard og transparentfilm som utgjør en effektiv beskyttelse i korroderende miljøer. Produktet er velegnet for de fleste overflater. Brukes med fordel på industrielle stålkonstruksjoner, metalldele, maskindeler, etc. Rust Protection Component Clear er lett å påføre og tørres raskt. Innen 3 måneder er det mulig å fjerne korttidsbeskyttelsen med nafta, forutsatt at varen ikke har vært oppbevart utendørs eller har vært utsatt for UV-stråling.

Art.nr: 70018



### **MASTER RUST PROTECTION / BODY BLACK - 400 ml**

Master Rust Protection Body Black er en overmales sort hurtigtørkende stoff for terskelkanaler, for- og bak partier m.m. som beskytter mot rust og steinsprut.

Art.nr: 70019

# PRECISION

## PRECISION

I vårt segment Precision har vi samlet høykvalitets smøremiddel for alle typer vedlikehold. Høyraffinerte, førsteklasses temperaturbestandige smøreoljer og fett med tilsetninger for å forbedre produktets egenskaper. Syntetiske smøreoljer for krevende applikasjoner eller godt festeformål, krypolje, smøremiddel for høybelastede kjeder, produkter for å redusere slitasje og senke temperatur, høytemperatursmørepasta, litiumfett, varmebestandige smørefett og smøreoljer med egenskaper for beskyttelse mot korrosjon, smørefett og -oljer for matindustrien.



### **MASTER PL 130 / PTFE LUBE - 75 ml, 400 ml, 5 liter**

Master PL 130 PTFE Lube er en høyraffinert mineraloljebasert smøreolje tilsatt PTFE for ekstra smøring og mindre friksjon. PL 130 har sterke fuktighetsavvisende egenskaper og gir god beskyttelse mot korrosjon. PL 130 er et allroundprodukt for alle typer vedlikehold. Den smører med dypgående virkning, løser fastrustedede deler og er vannavvisende vand. Angriper ikke plast, lakk eller gummi.

Art.nr: 14013 - 75 ml  
Art.nr: 71004 - 400 ml  
Art.nr: 150087 - bulk 5 liter



### **MASTER SAE 20 / MULTI LUBE - 400 ml**

Master SAE 20 Multi Lube er en universalolje og er basert på en førsteklasses olie som med tilsetningsstoffer forbedrer smøreegenskapene og beskytter mot korrosion. SAE 20 brukes til de fleste typer smøring. Maskiner, motorredskap, hengsler/hængsler, biler, båter, sykler, mm. Temperaturområde -20 °C til +70 °C.

Art.nr: 71020



### **MASTER HTO 230 /HIGH TEMP SYNTOIL- 400 ml**

Master HTO 230 High Temp Syntoil er en helsyntetisk olie for krevende applikasjoner. Med sine gode egenskaper kan HTO 230 brukes i bilen, båten, hjemmet og i industrien, og overalt hvor du vil ha lengre smøreintervaller. HTO 230 passer utmerket til smøring av luftverktøy, låser, hengsler, kæder, kabler etc. Temperaturområde -30 °C til +180 °C og midlertidige temperaturer på opptil +230 °C.

Art.nr: 71035



### **MASTER MoS2/PENETRATING OIL- 400 ml**

Master MoS2 Penetrating Oil er et høyraffinert krypsmøremiddel velegnet til å smøre kjeder, vaiere, hengsler, skinner, lager, etc. MoS2-additivet forhindrer metallkontakt selv ved svært høye overflatetrykk. Egnert for temperaturområder opptil +120 °C og midlertidige temperaturer opptil +400 °C.

Art.nr: 71025



### **MASTER GP 2000 /ADHESIVE LUBE- 400 ml**

Master GP 2000 Adhesive Lube er en syntetisk olje med svært god hefteevne, og er et utmerket smøremiddel både ved lave og høye temperaturer. Takket være sin gode hefteevne sitter oljen godt selv i fuktige og kalde forhold. Velegnet for smøring av bilvaskanlegg, glideskinner, glideflater, redskap m.m. GP 2000 er basert på en helsyntetisk olje tilsatt tackkolje for å sikre maksimal hefteevne. GP 2000 er spesielt utarbeidet for å smøre langsomtgående kjeder og vaiere. Temperaturområde -30 °C til +200 °C.

Art.nr: 71039



### **MASTER CL 200/CHAIN LUBE - 400 ml**

Master CL 200 Chain Lube er spesielt velegnet til høyt belastede kjeder, men har egenskaper der passer til alle typer af kjeder. CL 200 består af olje med EP-egenskaper med tillegg af PIB for bedre vedhæftning. CL 200 er spesielt utviklet/formuleret til at smøre høyhastighedskjeder. Temperaturområde -40°C til + 200°C.

Art.nr: 71024



### **MASTER CO 800/CUTTING OIL - 400 ml**

Master CO 800 Cutting Oil er en høyverdig EP-forsterket olje med svært gode egenskaper. CO 800 inneholder tilsetningsstoffer som hindrer fastbrenning mellom verktøy og materialer ved opptil +800 °C. CO 800 er spesielt utviklet for metallisk bearbeiding som boring, gjenging, saging, dreining, fresing og andre krevende områder som må smøres. CO 800 inneholder ikke klor og spesielt egnert for materialer i karbonstål og legert stål, samt kobber og messing.

Art.nr: 71031



### **MASTER CL 150 / COG LUBE - 400 ml**

Master CL 150 Cog Lube er et smørefett spesielt egnet for bruk ved store temperaturområder. Høy hefteevne gjør CL 150 spesielt egnet for bevegelige deler som f.eks. tannhjul, gir, tunge åpne glideflater, fjær, løfteutstyr, sentralbuffer for lokomotiver og vogner, glideplater mellom trailer og trekkende kjøretøy m.m. CL 150 er et mineraloljebaseret fett forsterket med grafitt og bitumen for å forbedre den støtabsorberende og smørende egenskapen. Tilsetningsstoffene forhindrer også at produktet drypper ved høye temperaturer. Temperaturområde -10 °C til +150 °C.

Art.nr: 71032



### **MASTER LG 100 / LITHIUM GREASE - 400 ml**

Master LG 100 Lithium Grease er et blyfrie mineraloljebasert litiumfett med EP-additiver, noe som gjør at fettet tåler svært høye trykk. LG 100 inneholder rustbeskyttende middel som beskytter mot rust selv i salte omgivelser. Noen bruksmuligheter omfatter vindusheiser/vindueshengsler, skinner, pakkbokser, låser, lager, åpne girkasser, etc. Temperaturområde -35 °C til +100 °C.

Art.nr: 71023



### **MASTER HPG 170 / HIGH PRESSURE GREASE - 400 ml**

Master HPG 170 High Pressure Grease er et helsyntetisk vann- og varmeresistent PTFE fett for industrien. EP2 -additiv betyr, at denne smørefett kan motstå meget høye tryk og forhindrer metal kontakt. HPG 170 beskytter også mod korrosjon og brukes i smøring af ventiler, lagre, glideflader etc. i industrien, garasjer og båter. Temperaturområde: -30 til +170 grader.

Art.nr: 71021



### **MASTER HTC 1000 / HIGH TEMP COPPER - 400 ml**

Master HTC 1000 High Temp Copper er en kobberbasert smørepasta for høye temperaturer. HTC 1000 forhindrer fastsetting, korrosjon og skjæring selv ved høye temperaturer. HTC 1000 er oppbygd av bl.a. kobberfett og heptan, og egner seg utmerket til smøring av skivebremseklosser, ventiler, kjeder etc. Temperaturområde -20 °C til +1 000 °C.

Art.nr: 71010



### **MASTER HTA 800 / HIGH TEMP ALUMINIUM - 400 ml**

Master HTA 800 High Temp Aluminium er en aluminiumbasert smørepasta for høye temperaturer. Produktet forhindrer fastsetting, korrosjon og skjæring selv ved høye temperaturer. HTA 800 er oppbygd av bl.a. aluminiumfett og heptan, og egner seg utmerket til smøring av skivebremseklosser, ventiler, kjeder etc. HTA 800 er fri for allergifremkallende bly, kobber og nikkelforbindelser. Temperaturområde -20 °C til +800 °C.

Art.nr: 71011





### **MASTER LG 130 / LIQUID GREASE - 400 ml**

Master LG 130 Liquid Grease er et svært bestandig og ikke forsåpet fett. Tilsetningen av høymolekylære polymerer gjør at produktet tåler høy belastning og sikrer smøring av utsatte deler over lang tid. LG 130 har en fantastisk festeevne på metaller og beskytter i tillegg mot korrosjon. LG 130 egner seg for smøring av kjeder, transportbånd, kraftoverføringer, vaiere, hengsler og ellers hvor en varig smørefilm ønskes. Utmerket for smøring av tannstenger og anbefales til bruk i verksteder, industri- og marine miljøer etc.

Art.nr: 71022



### **MASTER WG 140 / WHITE GREASE - 400 ml**

Master WG 140 White Grease er et vann- og varmebestandig smørefett som egner seg for næringsmiddel- og emballasjeindustrien. WG 140 er basert på et næringsmiddelkompatibelt fett som eliminerer friksjon og støy i transportbånd, vindusheiser, skinner, lager etc. WG140 har god festeevne på de fleste materialer, og beskytter også mot oksidasjon. Fettet har NLGI-klasse 2 og er H1-godkjent. Temperaturområde -20 °C til +140 °C.

Art.nr: 71040



### **MASTER WO 50 / WHITE OIL - 400 ml**

Master WO 50 White Oil er basert på en FDA-godkjent næringsmiddeltilpasset parafinolja velegnet for smøring av mekaniske og bevegelige deler i nærheten av sensitive miljøer. F.eks. lager, skinner, transportbånd og presisjonsdeler kan med fordel smøres med WO 50. Anbefalt temperaturområde: 0 °C til +50 °C.

Art.nr: 71041



### **MASTER WRCG 120 / Calcium Grease - 400 ml, 200 liter\***

Master WRCG 120/Calcium Grease er vannfri, kalsiumforsåpet mineraloljebasert fett som inneholder EP-tilsetningsstoffer og anti-korrosjonsadditiver spesielt tilpasset tungt lastet glidende og rullende lagre i moderate hastigheter, samt for smøring av landbruks-, skogs- og anleggsmaskiner, vannpumper, propellhylser og lignende marine applikasjoner. Den er spesielt egnet for lange smøreintervaller i høyt lastede eller støtbelagte fettfragmenterte applikasjoner, og det er veldig god vedheft og rustbeskyttelsesevne er ønsket. Temperaturområde -30°C -+ 120 °C.

Art.nr: 71054 - 400 ml

Art.nr: 71052 - bulk 200 liter \*Bestillingsvare

# SOLUTION

## SOLUTION

I vårt segment Solution inngår profesjonelle produkter for behov innen bl.a. bygg og industri. Formslippmidler og antifriksjonsmidler med god festeevne, fuktutdrivende, kjemiske og termiske rustlødere med unike egenskaper for ulike bruksområder. Friksjonsnedsettende og vannavvisende smøremidler for transportbånd, regulatorer, osv. Varierende produkter med egenskaper som å drive fukt ut av elektroniske systemer, undersøking av termodefekt, sveisespray for beskyttelse mot sveiseegnister, vann- og oljeavvisende impregnering og kontaktklim for effektiv limspredning.



### MASTER ANTI FRICTION / DRY PTFE LUBE

75 ml, 400 ml, 5 liter

Master Anti Friction Dry PTFE Lube er et hurtigtørkende slipp- og antifriksjons-middel som har en god hefteevne, og gir en tørr glideflate på de fleste materialer som f.eks. plast, tekstil, gummi, tre, metall, glass etc. Master Anti Friction Dry PTFE Lube gir en tørr og transparent PTFE-film med lang levetid, selv under hardt trykk. Friksjonskoeffisienten er ekstremt lav og flekker ikke. For temperaturer opptil +260 °C.

Art.nr: 15693 - 75 ml  
Art.nr: 72024 - 400 ml  
Art.nr: 150075 - bulk 5 liter



### MASTER ANTI FRICTION / SILICONE - 400 ml, 5 liter

Master Anti Friction Silicone er et friksjonsreduserende vannavstøtende som brukes til plast, tre, metall, tekstil m.m. Anti Friction Silicone forhindrer f.eks. glidelister og gummilister fra å fryse fast, etterlater en tynn film som frisker opp plast- og vinylflater. Silikonet forhindrer at plastflater tørker og sprekker, og fungerer i tillegg som formslippmiddel ved f.eks. støping.

Art.nr: 72034 - 400 ml  
Art.nr: 72035 - bulk 5 liter



### **MASTER ANTI FRICTION / SOLVENT FREE SILICONE - 400 ml**

Master Anti Friction Solvent Free Silicone er et løsemiddelfri, nedsættendemiddel vannavstøtende/vandafvisende som brukes til plast, tre, metall, tekstil m.m. Anti Friction Solvent Free Silicone forhindrer f.eks. glidelister og gummilister fra å fryse fast, etterlater en tynn film som frisker opp plast- og vinylflater. Silikonet forhindrer at plastflater tørker og sprekker, og fungerer i tillegg som formslippmiddel ved f.eks. støping.

Art.nr: 72033



### **MASTER PENETRANT / RUST RELEASER - 400 ml**

Master Penetrant Rust Releaser er fuktutdrivende, basert på en tyntflytende og høyraffinert mineralolje med tilsetning av grafitt og molybdendisulfid for beste smøreevne. Den trenger inn og løsner f.eks. fastrustedede bolter, Møtrikker og rørsamlinger. Oljen inneholder spesielle additiver som øker inntrengningsevnen og fremskynder prosessen. Additiver som grafitt og MoS<sub>2</sub> er tilsatt for å redusere friksjonen mellom de fastrustedede delene.

Art.nr: 72015



### **MASTER CHEMICAL / RUST DISSOLVER - 400 ml**

Master Chemical Rust Dissolver løsner fastrustedede bolter, mutrer, rørdeler og lignende meget effektivt. Den er basert på isopropanol som lett trenger inn mellom fastrustedede deler der de aktive ingrediensene deretter oppløse rust.

Art.nr: 72016



### **MASTER THERMAL / RUST CRACKER - 400 ml**

Master Thermal Rust Cracker er et unikt produkt som på en ny måte løser fastrustedede bolter. Den kjøler/køler materialet ned til -40 °C. Nedkjølingen forårsaker en kuldekrymping som fremkaller mikroskopiske revner i rustsonen. Der suges de aktive ingrediensene raskt inn i sprekken og løsner rusten.

Art.nr: 72017



### **MASTER ELECTRONIC / PROTECT - 400 ml**

Master Electronic Protect er fuktighetsavvisende og forhindrer gnistdannelse og kortslutning i elektriske systemer som elmotorer, kontakter og strømbrytere. Inneholder en isolerende, høyraffinert mineralolje som har en kjølede effekt. Electronic Protect har svært god oksidasjon og termisk stabilitet, og er ikke strømledende.

Art.nr: 72010



### **MASTER PROTECT/BIO EASY WELD - 400 ml**

Master Protect Bio Easy Weld er basert på en vegetabilsk ester og beskytter mot vedhefting av sveiserester på dyser, arbeidsstykker, jigger og oppspenningsverktøy. Protect Bio Easy Weld er fri for løsningsmidler, silikon og bor, og er dessuten biologisk nedbrytbart.

Art.nr: 72040



### **MASTER POWER/BELT GRIP - 400 ml**

Master Power Belt Grip øker friksjonen og fungerer utmerket ved kraftoverføring med kileremmer for luftkompressorer, vifteremmer osv. Power Belt Grip er vannavvisende, noe som gjør at grepet bevares selv under våte forhold. Dermed kan produktet påføres f.eks. under tepper der fare for glidning forekommer. Maksimal effekt oppnås i temperaturområde på +10 til +70 °C.

Art.nr: 72041



### **MASTER RAPID/CONTACT ADHESIVE - 400 ml**

Master Rapid Contact Adhesive brukes til å gi en effektiv spredning ved liming av tepper, metall, plast (inkludert polyetylen og polypropylen), gummi, lær, tekstil, filt, papp m.m. Det ferdige limfuge tåler temperaturer opp til + 60°C.

**MERK!** Bør ikke brukes på polystyren skum, skum, polystyren skum eller vinyl plast.

Art.nr: 72025



### **MASTER RAPID/START GAS - 300 ml**

Master Rapid Start Gas gir alle typer forbrenningsmotorer ekstra energi og raskere oppstart i startøyeblikket. Dermed unngår du unødig slitasje på batteriet og startmotoren. Rapid Start Gas fungerer utmerket til både bensin- og dieselmotorer, og ved svært lave temperaturer.

Produktet forhindrer også isdannelse i forgasserog sensitive innsprøytingsdyser.

Art.nr: 72043



### **MASTER PROTECT/WATERGUARD - 400 ml**

Master Protect Waterguard sørger for en vann-, olje- og smussavvisende impregnering. Alle materialer som tåler kjemisk rens kan beskyttes med Protect Waterguard, også lær og semsket skinn. Produktet gir god beskyttelse på møbeltekstiler, duker, soveposer og setetrekk. Produktet er vannfritt, tørker raskt og fri for PFOS og PFOA.

Art.nr: 72027



## **MASTER ELECTRONIC / TEST** **125 ml, 250 ml**

Master Electronic Test er en kjølespray for undersøkelse av termodefekter på motstand, dioder og transistorer. Ved å ha maskinen i drift kan respektive komponent testes. Electronic Test er ikke brannfarlig eller ledende, og angriper ikke lakk, plast eller annet materiale. Inneholder HFO 1234ze. Electronic Test kjøler ned til -50°C.

Art.nr: 72011 - 250 ml, inneholder ren tetrafluoretan (134a)

Art.nr: 72012 - 125 ml, inneholder HFO 1234ze\*



## **MASTER ELECTRONIC / DUST** **125 ml, 250 ml**

Master Electronic Dust brukes til å fjerne støv og andre partikler på og i datamaskiner, kopimaskiner, skrivere, tastaturer og andre mekaniske og elektroniske komponenter. Produktet er ikke brannfarlig eller giftig, og kan enkelt og effektivt brukes overalt.

Art.nr: 73023 - 250 ml, inneholder ren tetrafluoretan (134a)

Art.nr: 72013 - 125 ml, inneholder HFO 1234ze\*



\*KOMMER I 2018



# CLEANING

## CLEANING

I vårt segment Cleaning finner du kraftige produkter for avfetting og rengjøring med dyptvirkende effekt. Høypresterende effektivt avfettingsmidler som avdunster uten å etterlate rester, og som ikke trenger etterskylling. Varierende rengjøringsmidler med ulike egenskaper, f.eks. rengjøring av fete og skitne detaljer på f.eks. maskiner, plastoverflater, rengjøring av fett, oljer, osv. på glass, emalje, osv., fjerning av merker, smørier, graffiti på ulike underlag, og for å penetrere fargesjikt og bryte festet av farger. Hurtigpenetrerende rengjøringsmiddel for å fjerne fettflekker og for å løsne forurensinger på elektronikk og finmekanikk.



### MASTER PREMIUM/BRAKE CLEANER ECO - 500 ml

Master Premium Brake Cleaner Eco er en effektiv bremserensere spesielt for alle bremsepedaler, men produktet er også velegnet til andre snavsede dele, det fordampes uten at etterlate rester, og der er ikke bruk for at skylle af den rensede overflate. Takket være bruken av for eksempel, grønn DME, som er basert på fornybare ressurser, er nettobidraget til den globale oppvarmingen null for drivgassen i disse produktene.

Art.nr: 73034 - 500 ml



### MASTER REGULAR/BRAKE CLEANER - 500 ml

Master Regular Brake Cleaner er en effektiv bremse-rensere spesielt for alle bremsepedaler, men produktet er også velegnet til andre snavsede dele.

Master Regular Brake Cleaner er en heptanbasert affedtningsmiddel, det fordampes uten at etterlate rester, og der er ikke bruk for at skylle af den rensede overflate.

Art.nr: 73010



### **MASTER RAPID/INDUSTRIAL DEGREASER - 400 ml**

Rapid Industrial Degreaser er et effektivt løsningsmiddelbasert avfettingsmiddel som ikke behøver å etterskylles. Det brukes med fordel før lodding og liming, og for avfetting og rengjøring av f.eks. bremseser.

Art.nr: 73004 - 400 ml  
Art.nr: 150086 - bulk 5 Liter



### **MASTER HEAVY/SPEED CLEANER - 400 ml**

Master Heavy Speed Cleaner er et kraftig løsningsmiddelbasert avfettingsmiddel som effektivt løsner rester fra fett, olje, gummipakninger, limrester og andre urenheter. **MERK!** Angriper de fleste typer plast. Er du usikker bør du teste produktet på et sikkert område før bruk.

Art.nr: 73032



### **MASTER HEAVY/STRONG CLEANER - 400 ml**

Master Heavy Strong Cleaner er et effektivt avfettingsmiddel for bl.a. bremse- og maskindeler. Produktet trenger inn og rengjør fete og smussete detaljer på kompressorer, maskiner, bremseser, redskap, elmotorer, lager, kabler, kjeder, kraner, verktøy, m.m. og fordampes raskt. Vær forsiktig med plast- og gummideler.

Art.nr: 73022



### **MASTER RAPID/SPOT REMOVER - 400 ml**

Master Rapid Spot Remover fjerner effektivt merker og graffiti. Produktet løser flekker av kritt, tusj, blekk, lim, gummihjul, hæler, voks og olje. Produktet er ikke etsende og ruster ikke. Kan brukes som punktrensjøringsmiddel til vanskelige flekker på de fleste materialer.

Art.nr: 73009



### **MASTER RAPID/GRAFFITI REMOVER - 400 ml**

Master Rapid Spot Remover fjerner effektivt merker og graffiti. Produktet løser flekker av kritt, tusj, blekk, lim, gummihjul, hæler, voks og olje. Produktet er ikke etsende og ruster ikke. Kan brukes som punktrensjøringsmiddel til vanskelige flekker på de fleste materialer.

Art.nr: 73038



### **MASTER PENETRANT/PAINT STRIPPER - 400 ml**

Master Penetrant Paint Stripper penetrerer malingslaget og bryter adhesjonen mellom primeren og den faste overflade. I nogle tilfælde kan kræves gentagne behandlinger. Master Penetrant Paint Stripper kan brukes til at fjerne linolie-, acryl- og alkydmalinger på de fleste materialer som tre, gips, beton, plast, metal osv.

Art.nr: 73021



### **MASTER RAPID/GLASS CLEANER - 400 ml**

Master Rapid Glass Cleaner er et rengjøringsmiddel som raskt løser belegg av fett, oljer, smuss, røkgassfilm, nikotin m.m. på glass, emalje, keramikk og rustfritt stål. Produktet danner et skum som løfter smusset fra overflaten, som gjør det meget enkelt å tørke rent med skinnende resultater. Gjenta behandlingen om nødvendig.

Art.nr: 73008



### **MASTER INTERIOR/VINYL SHINE - 400 ml**

Master Interior Vinyl Shine er et silikonbasert rengjøringsmiddel for alle plastoverflater. Produktet etterlater en beskyttende film som gjør neste rengjøring enklere.

Art.nr: 73011





### **MASTER ELECTRONIC /CONTACT CLEANER BLUE - 400 ml**

Master Electronic Contact Cleaner Blue brukes ved rengjøring af elektronik og finmekanik. Electronic Contact Cleaner Blue er raskt gjennomtrengende og fordunster raskt fra overfladen, uden at etterlate rester. Kan med fordel brukes, når en rask restart af udstyret er nødvendig og brukes for at fjerne pletter fra olie, fett, fingeraftryk og smuss.


Art.nr: 73013



### **MASTER ELECTRONIC /CONTACT CLEANER GREEN - 400 ml**

Master Electronic Contact Cleaner Green fjerner polare forurensninger i elektronikk og finmekanikk. Fjerner flekker fra lodderester og sprittusj som sitter på kretskort. Hurtigvirkende rengjøringsmidler som raskt fordampes fra overflaten uten å etterlate rester, og kan benyttes når hurtig omstart av utstyret kreves og fjerner flekker fra lodderester og sprittusj som sitter på kretskort.

Art.nr: 73014

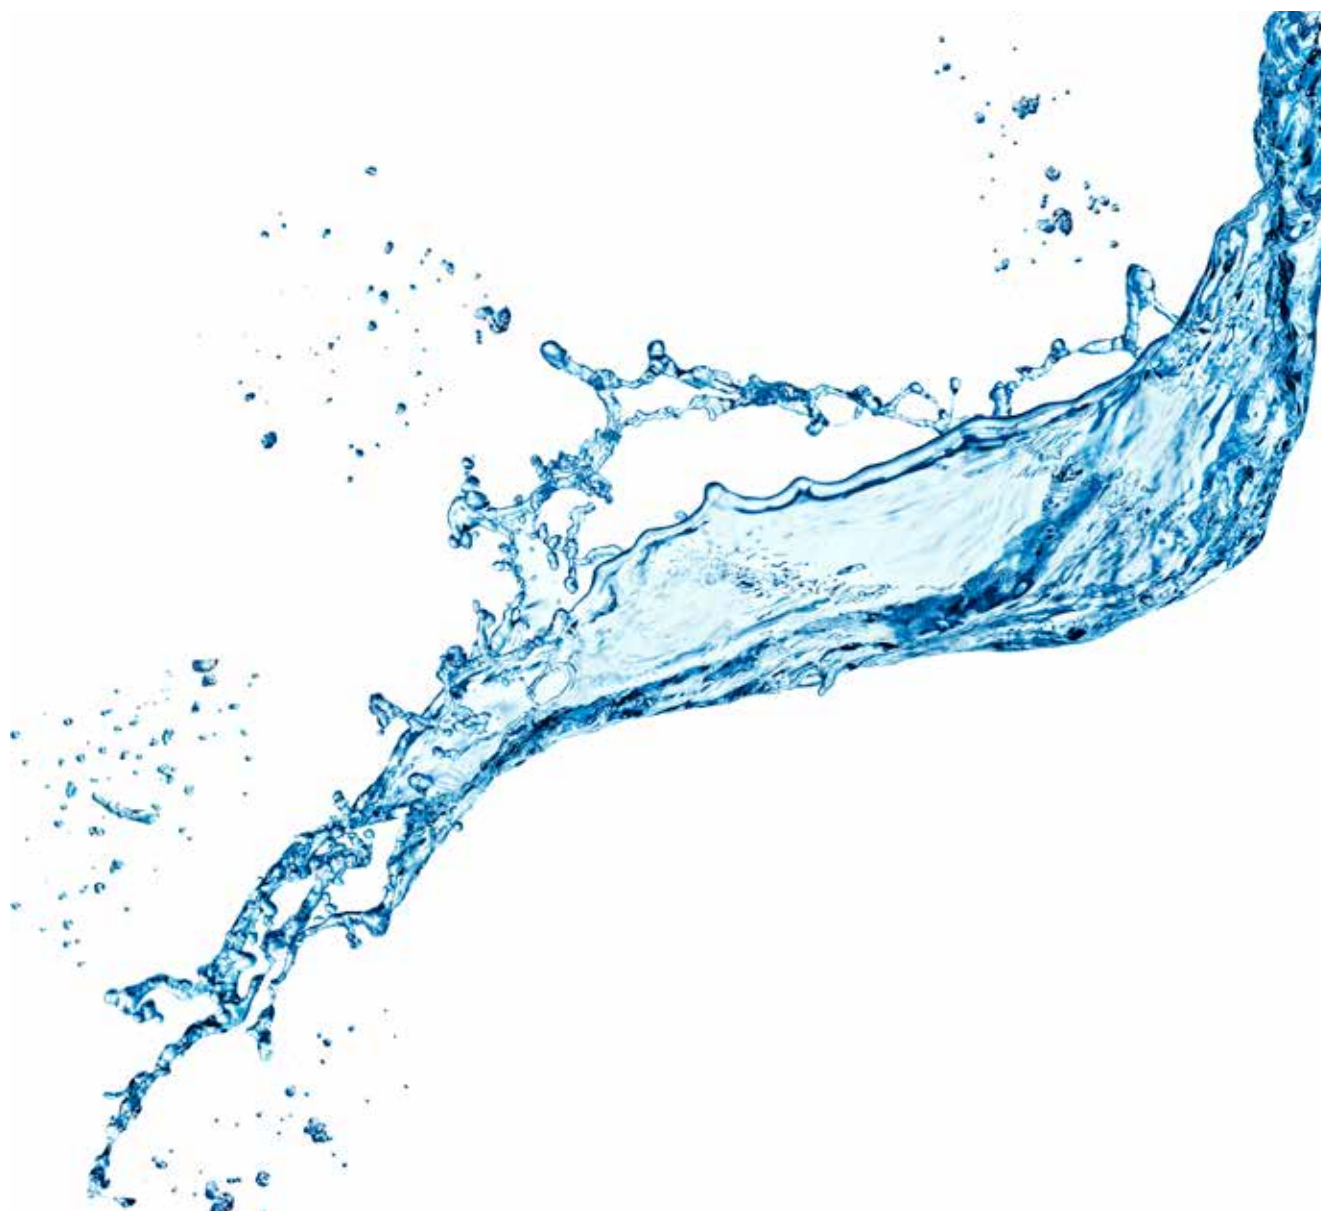



# SUPER MATCH

## SUPER MATCH - 400 ml

Den vanligste bruken av våre fyllmaskiner er til fylling av spraybokser for lakkarbeider. På grunn av drivgassens egenskaper gir spraybokser en veldig finfordelt fargetåke. Det gir enkelt et ferdig resultat som ellers kun oppnås med det beste verktstedsutstyret. Fordelene er åpenbare når det gjelder fleksibilitet og enkelhet.

Gjennom å bruke Super Match halvfabrikat kan du fylle alle mulige produkter i en sprayboks.

En åpenbar fordel for det mindre lakkverkstedet som slipper dyre lager med farger. I stedet henter man kun de boksene i de fargene man virkelig behøver, uten leveringstid. Super Match er et komplett system for fylling av bl.a. fare på sprayboks.

Spray Master leverer bokser både for 1K og 2K system, løsemiddel- og vannbaserte farger.



### MASTER SUPERMATCH WB 1 - 400 ml

–Passer for de fleste vannbaserte farger

Master Super Match WB1 er et mellomprodukt for vannfortynnbare lakker og fylles med en fyllemaskine med med passende farge. Produktet inneholder isopropanol og dimyleteter (DME) og er egnet for blanding med løsningsmiddelbaserte industrielle lakker og billakker.

**MERK!** Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18625



### MASTER SUPERMATCH WB 2 - 400 ml

–Passer for de fleste vannbaserte farger

Master Super Match WB2 er utformet som et mellomprodukt till vannfortynnbare lakker og fylles med en fyllemaskine med med passende farge. Produktet inneholder en løsningsmiddelblanding av hovedsakelig polare løsningsmidler og dimyleteter (DME) og er egnet for blanding med vannfortynnbare industrielle lakker og billakker.

**MERK!** Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18626



### **MASTER SUPERMATCH FLEXO - 400ml**

–Fleksibelt halvfabrikat. Inneholder kun drivgass av høyeste kvalitet

Master Super Match Flexo er utformet som et mellomprodukt for de fleste typer av lakk farger og fylles med en fyllemaskine med passende farge. Produktet er utformet for å gi brukeren den største mulig fleksibilitet ved fylling av eget produkt. Produktet inneholder for dimyleteter (DME) og er egnet for å blande med løsningsmiddelbaserte- og vannfortynnbare industrielle lakker og billakker.

Fortynn fargen med passende løsningsmiddel før boksen er fylt.

**MERK!** Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18627



### **MASTER SUPERMATCH 8010 - 400ml**

–Passende etylacetatbase for syntetiske lakker med lav viskositet

Master Super Match 8010 er utformet som et mellomprodukt till enkomponents (1K) syntetiske lakker og fylles med en fyllemaskine med passende farge. Produktet inneholder etylacetat, butan/propan og dimyleteter (DME) og er egnet for blanding med løsningsmiddelbaserte industrielle lakker og billakker.

**MERK!** Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18628



### **MASTER SUPERMATCH SYNTET - 400 ml**

–Passende Acetonbas for de fleste enkomponents syntetiske lakker

Master Super Match Syntet er utformet som et mellomprodukt till enkomponents (1K) syntetiske lakker og fylles med en fyllemaskine med passende farge. Produktet inneholder aceton, metyl, etyl keton (MEK) og dimyleteter (DME) og er egnet for blanding med løsningsmiddelbaserte industrielle lakker og billakker.

**MERK!** Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18622



### **MASTER SUPERMATCH ACRYL - 400 ml**

–Passende bas for to-komponents akrylat type lakk farger

Master Super Match Akryl er mellomprodukt till to-komponents syntetiske lakk farger og fylles med en fyllemaskine med passende farge. Produktet inneholder aceton, metyletyleton og dimyleteter (DME) og en omformer som nøytraliserer de fleste av to-komponents bindemiddler og overføres til en 1K-.bindemiddel. Produktet er egnet for å blande med løsningsmiddelbaserte 2K industri- og bil belegg.

**MERK!** Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!

Art.nr: 18623

# HUNTING

## HUNTING

I vårt segment Hunting finner du produkter for å holde dine våpen i bra stand lengre, og bevare funksjonaliteten. Du finner rustløser, produkter for rengjøring, smøring og langtidslagring, samt værbestandig og optimal beskyttelse.



### MASTER ATTRACT/WILD BOAR TAR - 500 ml

Master Attract Wild Boar Tar brukes til at forenkle vildsvinejagt. Produktet er nemt at påføre og klæber sig også fast til frosne og våde træstubbe. Ved jævnlig/regelmessig bruk af Master Attract Wild Boar tiltrækkes vildsvin til området året rundt.

Art.nr: 75007 - 500 ml



### MASTER PROTECT/GUN OIL - 150 ml

Master Protect Gun Oil opløser effektivt rust, samtidig med at den også fungerer som et rengørings- og smøremiddel. Nemt at påføre. Beregnet til kortsiktig beskyttelse.

Art.nr: 75001



### **MASTER PENETRANT/SOLVENT CLEANER - 150 ml**

Master Penetrant Solvent Cleaner opløser effektivt kruttavsetninger på alle typer våben.

Art.nr: 75003



### **MASTER PROTECT/GUN GREASE - 150 ml**

Master Protect Gun Grease brukes ved langtidslagring. Beskytter og verner alle våbenets metaldele.

Art.nr: 75002



### **MASTER PROTECT/STOCK OIL - 150 ml**

Master Protect Stock Oil gør skæftet vejrbestandigt og leverer optimal beskyttelse. Produktet er svært effektivt: Selv små mængder er tilstrækkelige i forhold til at opnå det ønskede resultat.

Art.nr: 75004





# LEISURE

## LEISURE

I segmentet Leisure har vi samlet diverse produkter som du har bruk for i hverdagen. Du finner kvalitative og funksjonelle produkter til, f.eks., tredekk, tremøbler, rengjøring av tekstiler, håndrengjøring, reflekspray, samt produkter for grass-, grus- eller kunstgressplenen.

### MASTER PREMIUM/CHINA WOOD OIL



Treolje for værbestandig behandling av impregnert tre og treslag med fete overflater. Velegnet både for første behandling og årlig vedlikehold av f.eks. hagemøbler, terrasser, vinduskarmer, fasader og annet treverk. Også egnet for tradisjonelle treslag som teak og mahogny i marine miljø. Oljens dypt inntrengende egenskaper gjør den også velegnet på en rekke andre områder som f.eks. tegl og klinker.

Art.nr: 74018 - bulk 1 Liter  
Art.nr: 74020 - bulk 4 Liter

### MASTER PREMIUM/WOOD OIL - 500 ml



Master Premium Wood Oil inneholder en eksklusiv høyverdig kaldpresset linolje, den er spesielt egnet for bruk på utemøbler og teakmøbler som er utsatt for solskinn, regn og slitasje. Master Wood Oil bør sprøytes med tynne lag, noe som ikke vil forårsake skylning eller drypp som applikasjon med pensel mange ganger kan forårsake. Spesifikke anvendelser inkluderer utemøbler, kjøkkenbenker, tregulv, hegn etc. Spray i skyggen ved en temperatur mellom +5 og + 25°C. Overflødig treolje kan tørkes bort etter ca. 30 minutter.

**MERK!** Bruk klut kan selv antennes.

Art.nr: 74015

### Master Textilrengjøring - 400 ml



Kraftig rensing skum for alle tekstiler. Produktet er i hovedsak brukes til de-talj som ikke kan settes i en vaskemaskin f.eks møbeltrekk, tekstil dekorasjon, møbler og tepper. Oppløser og "heiser" skitt fra stoffet.

Art.nr: 15049



## MASTER GRÄSLINJESPRAY - 650 ml

Master Gräslinje er en hurtigt tørrende farve med stor dækningsevne som er udviklet for opmærkning af græs på Idrætsanlæg. Master Gräslinje fungerer selvfølgelig lige bra på kunstgress og grus. En kan nå omtrent 80-100 meter linje. Det bedste resultat opnås hvis boksen opbevares ved rumtemperatur. Hvis produktet skal anvendes ved lavere temperature (ca +5°C) risikerer man at linjebredden bliver mindre.

### MASTER GRÄSLINJESPRAY

Art.nr: 18110 - Hvit

Art.nr: 12011 - Rød

Art.nr: 12012 - Gul

## MASTER REFEREES BOUNDARY - 140 ml



Master Referees Boundary er en skumbasert midlertidig hvid merkespray for påføring direkte på gressmatte. Referees Boundary gir en godt synlig markering for å sikre rent spill. Linjen er fullt synlig i ca 1 minutt for så å være helt borte etter ca 2-3 minutter. Referees Boundary hjelper dommere å anviser riktig avstand f.eks. i forbindelse med frispark. Etterlater ingen flekker på underlag eller sko. Fungerer like bra på kunstgress og grus.

Art.nr: 18287

## MASTER HANDREN - 75 ml



Master Handren brukes som grov sæbe til svært skittent hender. Produktet fjerner effektivt fett, olie, sot, snavs, etc. Meget velegnet til beskidte arbejder hvor det ikke findes adgang til vand.

Art.nr: 15011

## MASTER REFLECTIVE TEXTILE MARKER 75 ml, 200 ml

Master Reflective er en spray med reflekterende egenskaper og egner seg vel til tekstiler, men kan brukes på de fleste forekommende underlag. Produktet fungerer best på naturmateriale og materiale med struktur. Effekten er noe mindre på blanke underlag og syntetstoffer. Sprayen gir et tynt lag som er usynlig på dagen, men har gode reflekterende egenskaper i mørket, f.eks. ved motlys fra billys. Du kan spraye på alle klesplagg av naturmaterialer, men ikke på behandlet skinn. Sprayen kan eventuelt synes noe på mørke og lyse, ensfargede underlag også i vanlig dagslys. Hvis man har sprayet en større mengde på ett sted kan det oppstå en "gråaktig" misfarging, med dette er mulig å vaske bort.

Art.nr: 18289 - 75 ml, 12st/pakke  
Art.nr: 18288 - 200 ml, 6st/pakke



Anvendt produkt i dagslys.



Anvendt produkt i mørket, opplyst med fjernlys.



# ACCESSORIES

## ACCESSORIES

Vi har samlet diverse tilbehør for våre ulike produkter i segmentet Accessories, her finner du f.eks. håndtak og vogner av ulike størrelser som alle gjør markering og linjemarkering lettere, og som oppfyller dine behov. Oppbevaring for kjemikalier, fyllmaskiner for halvfabrikat (Super Match) og ulike sprayknapper med egenskaper for akkurat ditt behov.

### BRANNSIKKERT SKAP



Skapet er testet, sertifisert og P-merket av SP, Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut. Skapet er godkjent i henhold til klasse 1, som tillater oppbevaring av brannfarlig vare i både plastflasker og spraybokser.

Produktene eksponeres tydelig gjennom glassdøren. Som standard er skapet utstyrt med en førsteklasses energibesparende LED-belysning som gir et godt eksponerende lys, har lavt energiforbruk og lang levetid.

De flyttbare hyllene kan settes i ønsket høyde ved at hyllebærerne plasseres i sporene på skapets innervegger. Hyllene er godkjente for en maksimal belastning på 80 kg.

I bunnen av skapet finnes et spilltrau som er der for å samle opp eventuell lekkasje fra flasker og bokser. Skapet består av en fast støpt stamme, som gir et stabilt skap som ikke behøver forankring i vegg. En konstruksjon med en karm og dør gjør også at skapet tåler mange års daglig bruk og åpning uten at funksjonen svekkes.

#### Brannsikert skap

Artikkelnummer

#### MASTER 240

art.nr. 20339

#### MASTER 380

art.nr. 20340

#### MASTER 550

art.nr. 20341

#### MASTER 1000

art.nr. 20342

#### Produktegenskaper

Ytre dimensjoner (HxBxD)

1450x590x520 mm

1450x865x520 mm

2000x865x520 mm

2000x1000x720 mm

Indre dimensjoner (HxBxD)

1230x478x410 mm

1230x753x410 mm

1780x753x410 mm

1780x888x610 mm

Vekt

214 Kg

276 Kg

361 Kg

496 Kg

Brannklassifisering

SP 2369 Klasse I (30 min)

SP 2369 Klasse I (30 min)

SP 2369 Klasse I (30 min)

SP 2369 Klasse I (30 min)

Volum (liter)

SP godtar 241 liter

SP godtar 380 liter

SP godtar 500 liter

SP godtar 964 liter

Hyller

3

3

5

5

Farge

Hvit

Hvit

Hvit

Hvit

Andre

Innebygd LED-belysning

Innebygd LED-belysning

Innebygd LED-belysning

Innebygd LED-belysning

Alle skap er testet av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)





### Sprayhåndtak Svart Plast

Art.nr: 117015



### Forlengeshåndtak

Svenskprodusert forlengeshåndtak i en robust konstruksjon, galvanisert, passivisert svart og forseglet med en postdyp for økt korrosjonsbeskyttelse.

Art.nr: 117002 Håndtak Vertikalspray, 40 cm

Art.nr: 117004 Håndtak Vertikalspray, 80 cm



### Hjul for Forlengeshåndtak

Art.nr: 117022



### Masterliner vogn Blå

Svenskprodusert linjemarkeringsvogn i robust konstruksjon, pulverlakkert for økt korrosjonsbeskyttelse . Leveres i tre deler og er enkel å montere. Bredden på linjen kan tilpasses gjennom å justere avstanden mellom sprøytebeholderen og bakken.

Art.nr: 117111 - Masterliner - Linjemarkeringsvogn



### Hjulaxelförlängare till Masterliner.

Hjulpar som stabiliserer vognen når, for eksempel gress linjer skal males. **MERK!** Passer bare til linjemarkeringsvogn Art.nr: 117111.

Art.nr: 117023



### Masterliner vogn Basic

Svenskprodusert linjemarkeringsvogn i robust konstruksjon, galvanisert, passivisert svartt og forseglet med en postdyp for økt korrosjonsbeskyttelse. Leveres i tre deler og er enkel å montere. Håndtaket er levert med en wire trigger og lengden på håndtaket kan justeres fr. 860-980mm. Bredden på linjen kan tilpasses ved å justere avstanden mellom sprøytebeholderen og bakken.

Art.nr: 117112 - Masterliner - Linjemarkeringsvogn



## System 14

Art. nr: 20190

En enkel og smidig maskin for litt lengre serier. Håndpumpe. Etterfylling av fargebeholderen kan skje under arbeidet. Opp til 12 bokser kan fylles uten avbrudd. Volum 1200 ml.



## System Fill-one

Art nr: 20120

Smidig og driftssikker maskin som er egnet for verksted eller butikdisken. Drives med trykkluft og er helt fri for vedlikehold og rengjøring. Engangskoppen kan brukes som fargekodet lokk på den ferdige boksen og den eliminerer alt søl og kliss.

**MERK!** Leveres uten støtteplate.



## Fyll-lokk til Fill-One

Art.nr: 20211



## Fillaero One Stroke

Art.nr: 20180

One Stroke er det mest avanserte automatisert systemet for rask og økonomisk fylling av spraybokser.

Med bare et slag av stempelet fylles en sprayboks raskt og enkelt til lav energikostnad. Fargebeholderen kan enkelt etterfylles uten at beholderen behøver å tas bort, derfor er systemet egnet til både store og små serier.

- Volum på beholdere 3,8 L
- Fyller aerosolboks opptil 600 ml med enkle justeringer
- Justerbar fyllestang for presisjonsfylling




### Actuator

DPV actuator brukes sammen med pensel 117101  
Art.nr: 14643



### Pensel

Minipensel for aerosolboks. Passer sammen med  
actuator art.nr 14643  
Art.nr: 117101

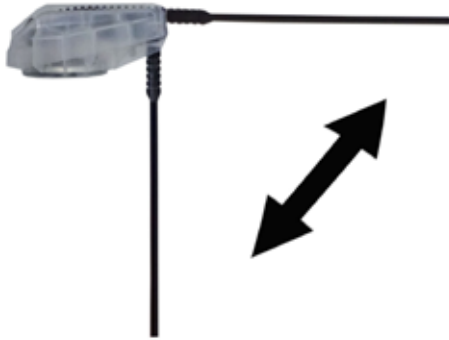

### Actuator/Cap

Mitani  
Art.nr: 27328



### Spraydyse

Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse.  
Ø in 24, ut 18. Standard  
Art.nr: 104934 svart.



Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse.  
Ø in 30, ut 25. Nominell maksimal strømning.  
Art.Nr: 104970 rød.



Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse.  
Ø in 30, ut 25.  
Art.nr: 104969 svart.



Rund stråle 020/020  
Art.nr: 104962 hvit



Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse.  
Ø in 25, ut 14. Standard  
Art.nr: 104945 vit.

Spray Master ble grunnlagt i 1964 og har markedsført, solgt og distribuert tekniske aerosoler siden da.



## MADE IN SWEDEN



Produkter i vårt sortiment er på lager og kan leveres med kort ledetid.



# SUPERIOR RESULTS REQUIRES THE BEST PRODUCTS



 **SPRAY  
MASTER**

Spray Master AB  
P.O. Box 1050  
SE-186 26 Vallentuna  
Sweden

Phone +46 8 505 133 00  
Fax +46 8 505 133 01  
info@spraymaster.se  
www.spraymaster.se